


Technische Informationen

Münzpfandschloss 1606

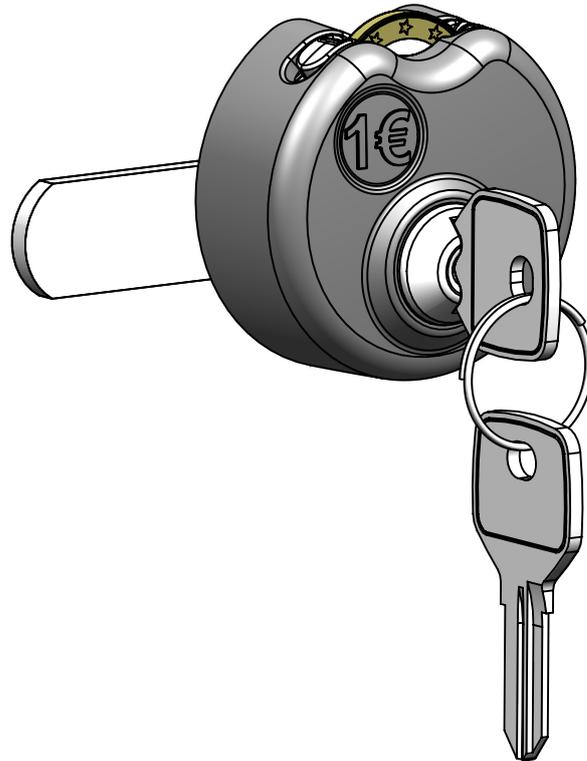

Produktbeschreibung	2
Einbaumaße	3
Befestigung mittels Mutter (Standard)	4
Befestigung mittels Schrauben	5
Bedienung	6
Drehrichtung einstellen / ändern	7
Zylinderwechsel	8
Bestellangaben Riegel	9
Bestellangaben Schloss	10

Beschreibung / Funktionsmerkmale

- Als Hebelschloss zu verwendendes, einfach nachzurüstendes Münzpfandschloss
- Notöffnungsfunktion mittels Hauptschlüssel
- Kompaktes und robustes Design
- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Schließzylinder mit Schlüsselbruchschutz und Einführhilfe
- Nutzerschlüssel als komfortable Wendeschlüssel mit großem Anfassbereich
- Drehrichtung einstellbar für links oder rechts angeschlagene Türen
- Schließzylinder mit 1.000 verschiedenen Schließungen
- Schließzylinder wechselbar
- Schlossbefestigung mit Mutter (SW22)
- Nachrüstbar für Türen mit Standardlochung 16x19mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mechanik komplett aus Metall

Standard- Lieferumfang

- Münzpfandschloss
- 2 Stck. Nutzerschlüssel (1. Schlüssel eingesteckt, 2. Schlüssel angeringt)
- Riegel (montiert)
- Befestigungsmaterial




Optionales Zubehör (separat zu bestellen)

- Hauptschlüssel
- Wechselzylinder inkl. 2 Nutzerschlüssel
- Schließhilfe zum Verschließen und Abziehen des Schlüssels ohne Münze (z.B. zum Schranktransport)

Verwendungs- und Pflegehinweise


- Schützen Sie das Schloss vor Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Staub usw.
 - Einsatz im Temperaturbereich von 0- 50°C
 - Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch und haushaltsübliche Reinigungsmittel
 - Keine aggressiven Mittel oder Chemikalien zur Reinigung einsetzen
 - Vermeiden Sie bei der Reinigung, dass Wasser oder Reinigungsmittel in das Schloss eindringen
-

Einbaumaße

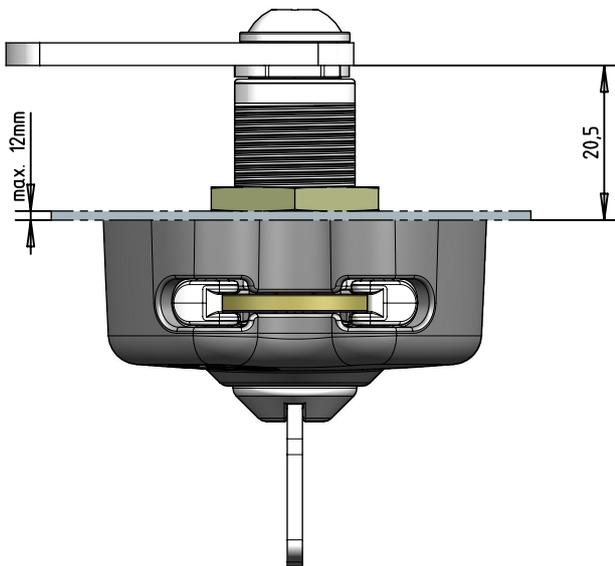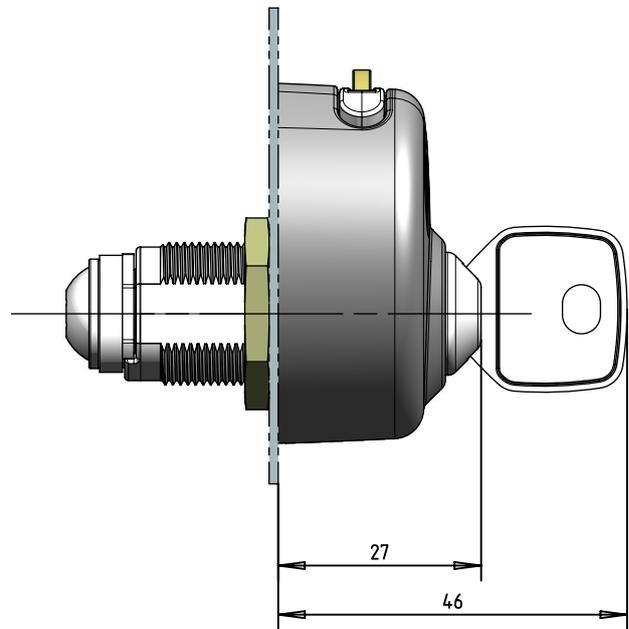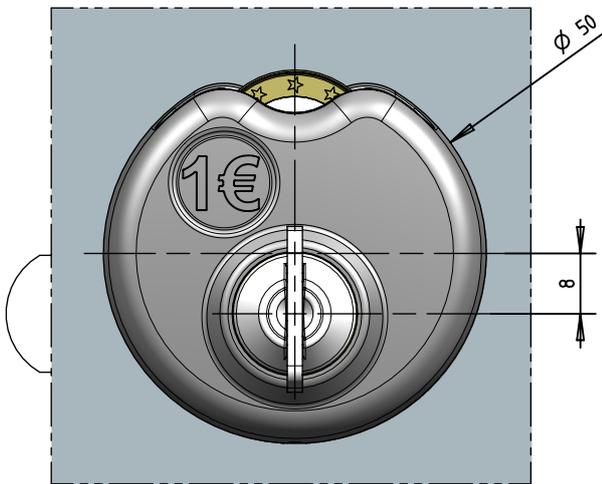


Befestigung mittels Mutter

Schlossmontage mit vormontiertem Riegel (Standard)

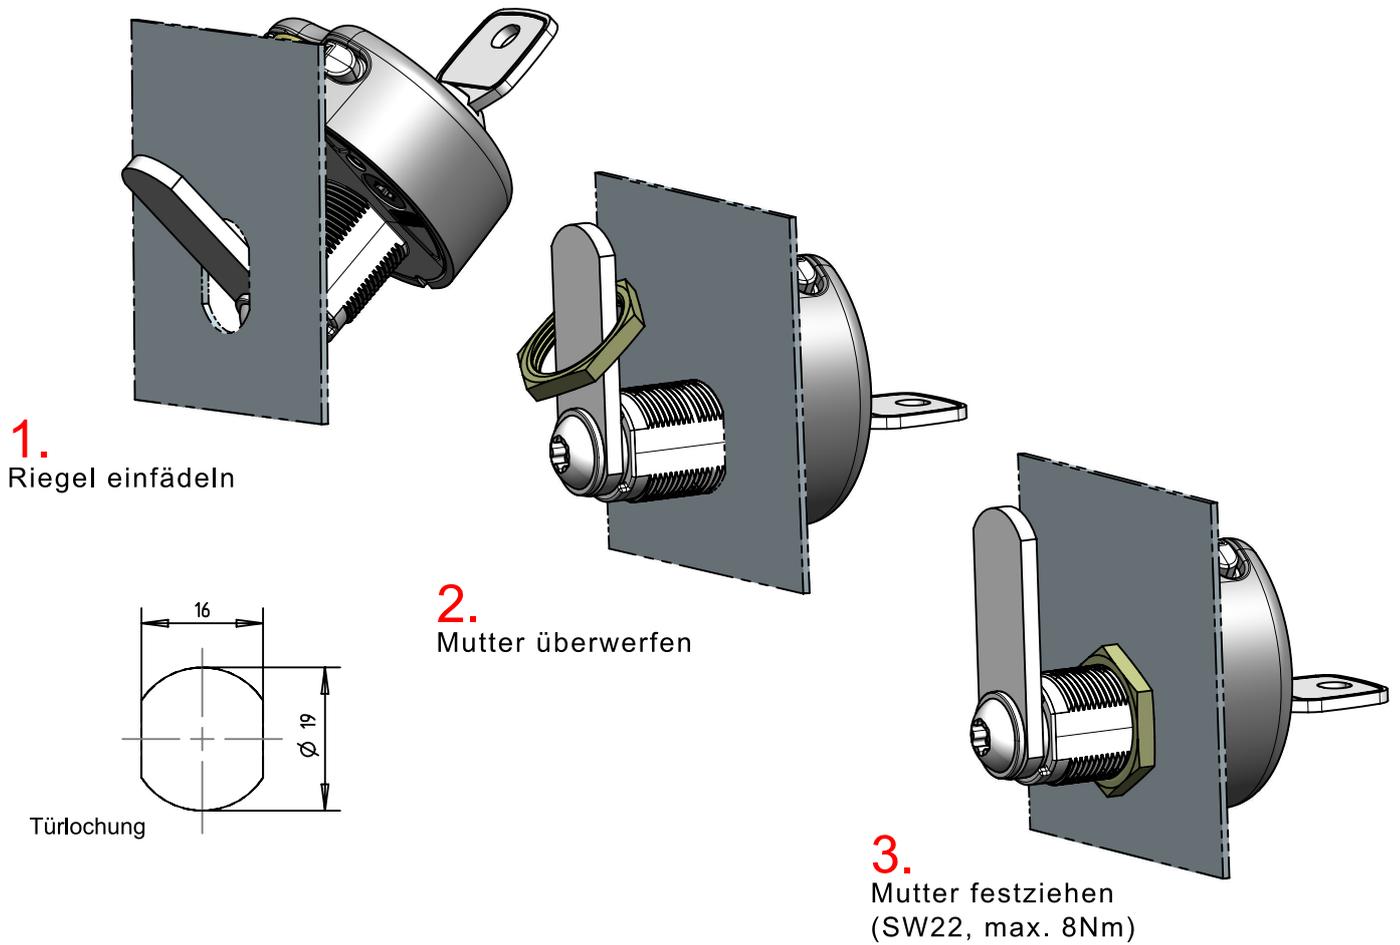


Riegelmontage bei Verwendung eigener Riegel

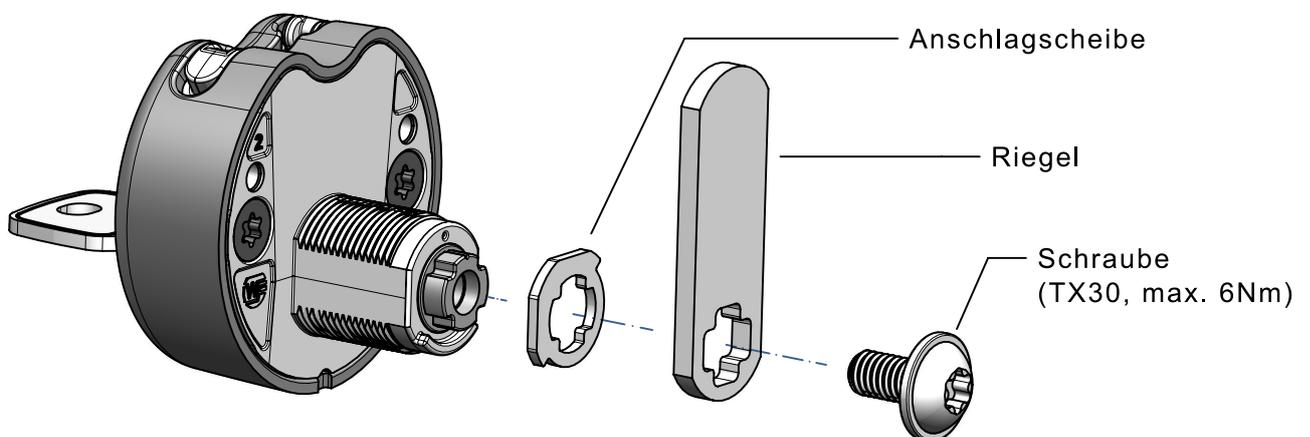


Befestigung mittels Schrauben

- Vorgesehen für Türen, die nicht über eine 16x19mm Einbaulochung verfügen und/oder dicker als 12mm sind
- Geeignet für Plexiglas-, Laminat- oder Holztüren bis 20mm
- Wenn diese Befestigung gefordert ist, bitte bei Bestellung angeben (inkl. Türdicke)

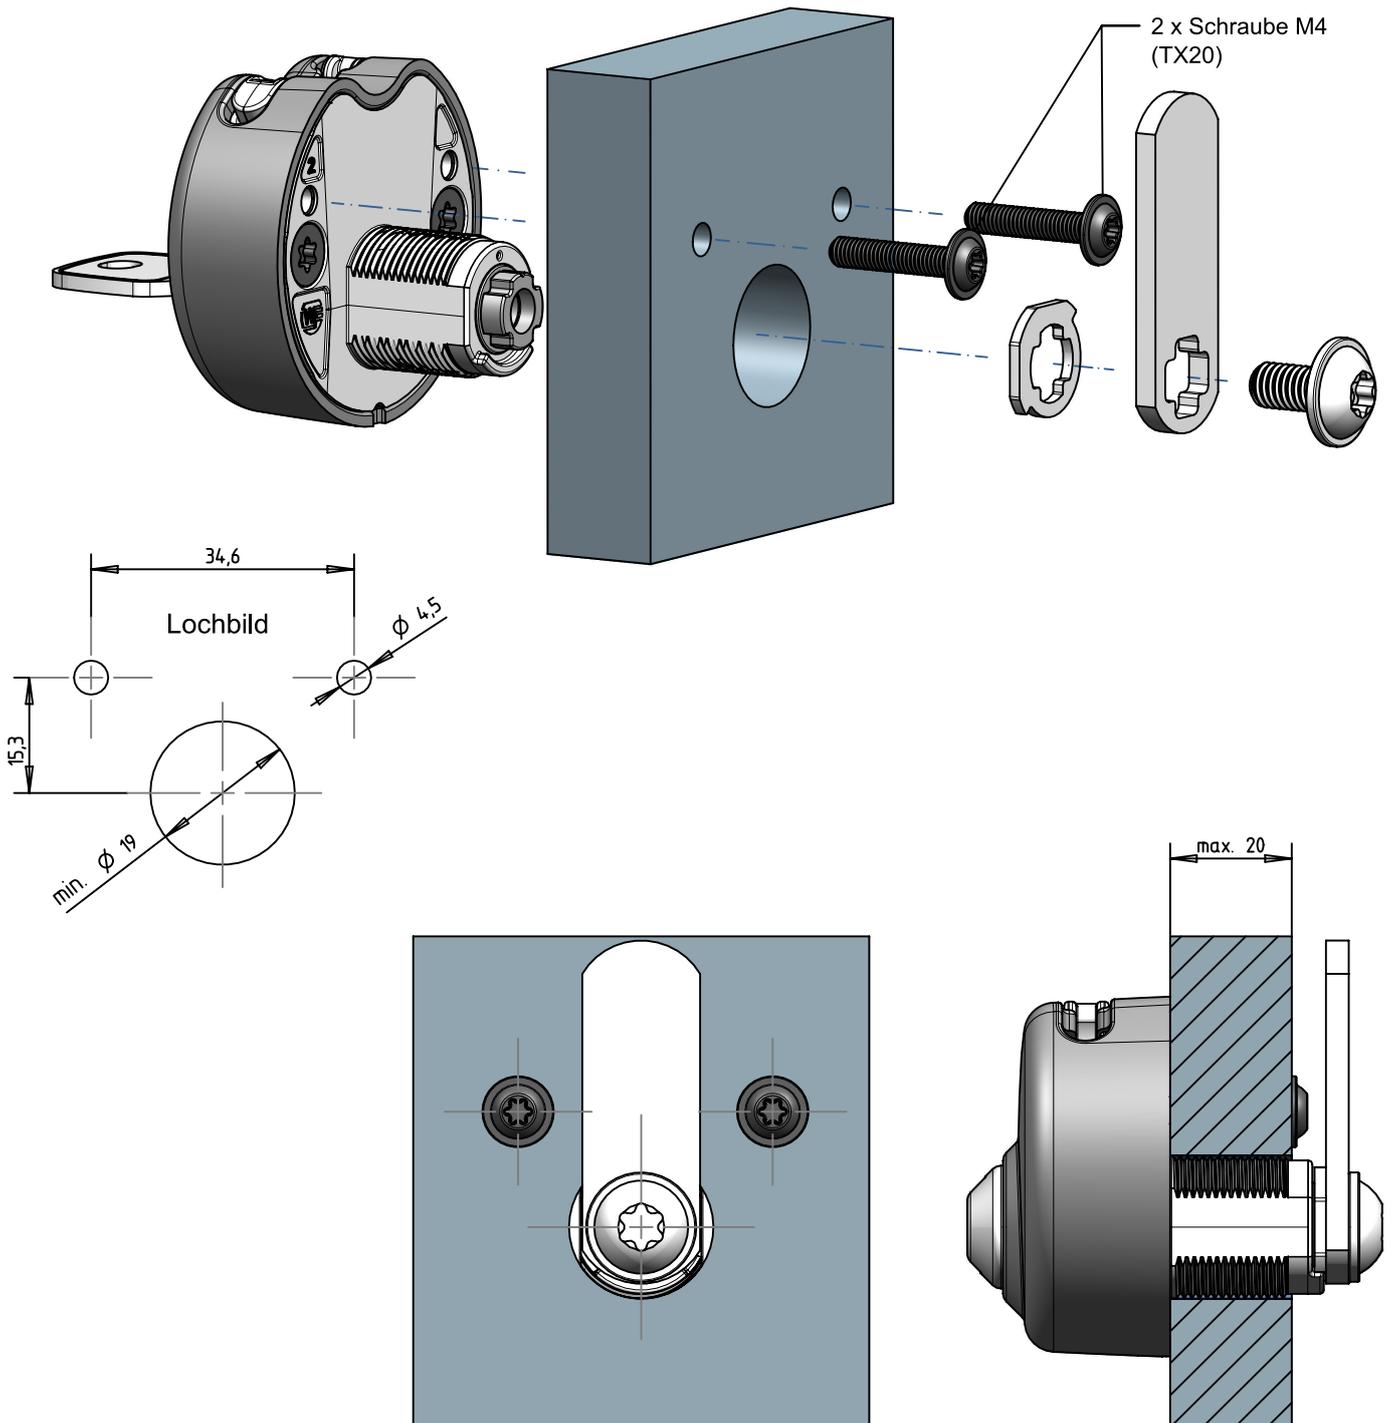


Bedienung

Schloss schließen


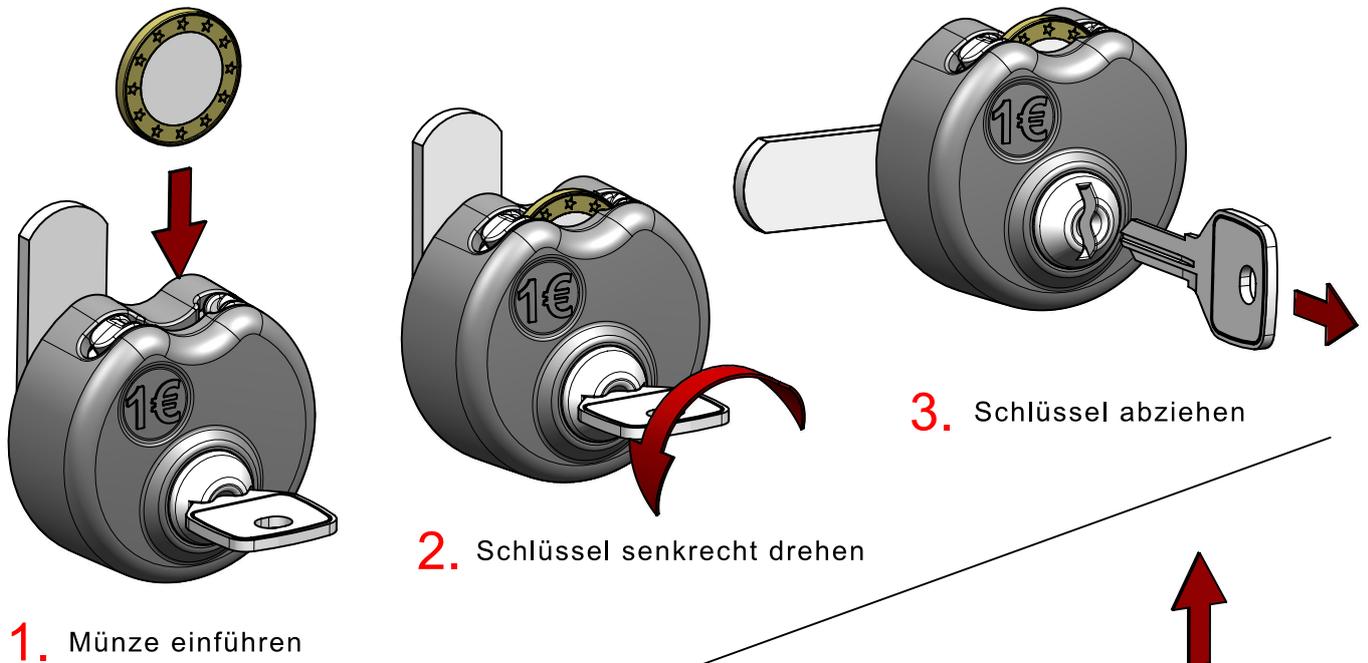


Schloss öffnen

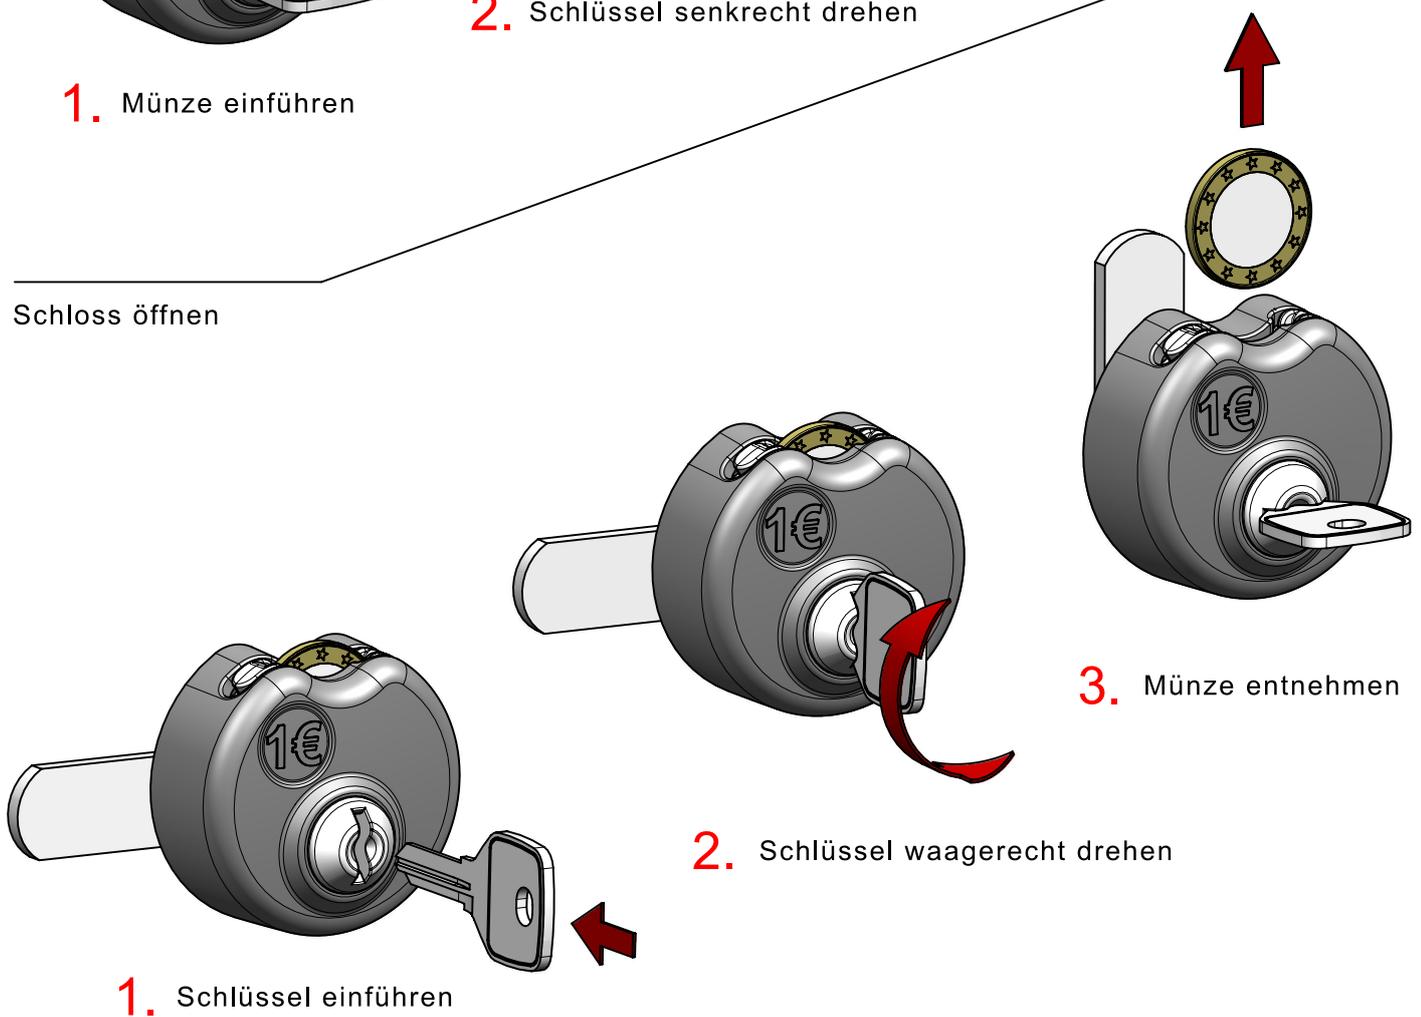


Einstellen / Ändern der Drehrichtung

- Mit Drehrichtung ist die Drehrichtung des Schlüssels zum Öffnen des Schosses gemeint
- Die Drehrichtung wird gemäß Bestellangaben werkseitig voreingestellt
- Die Drehrichtung kann durch Verdrehen der Anschlagscheibe nachträglich geändert werden

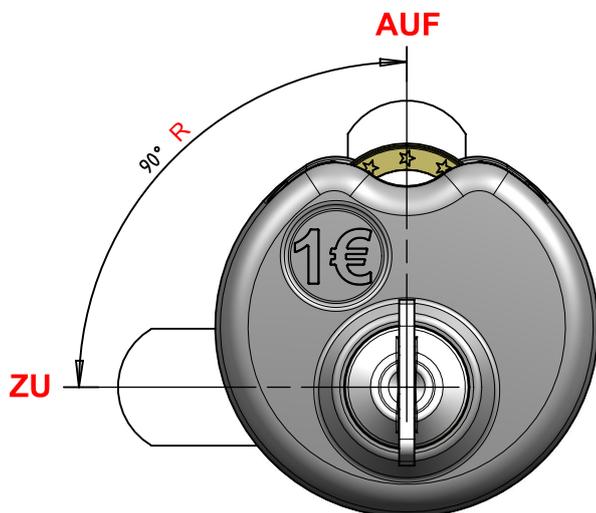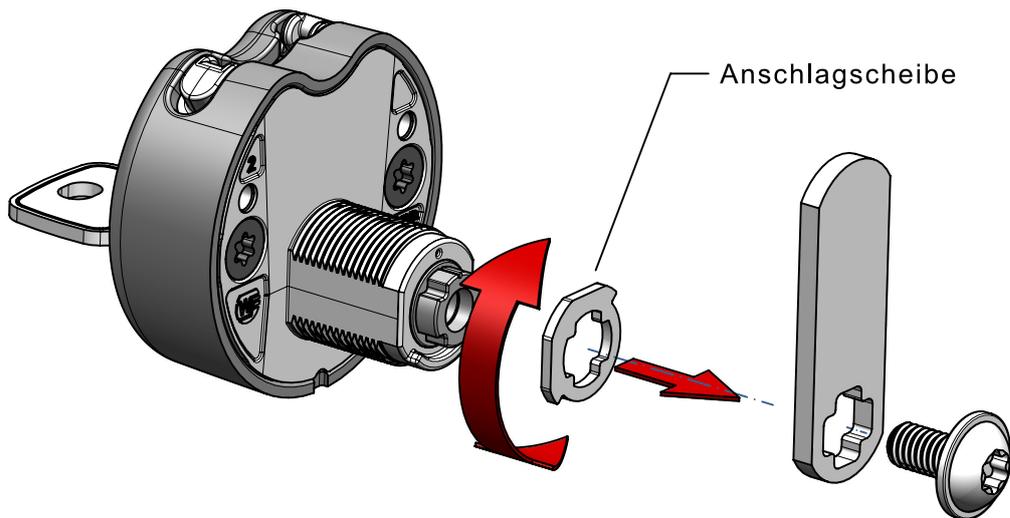


Drehrichtung "**R**"
für rechts angeschlagenen Türen

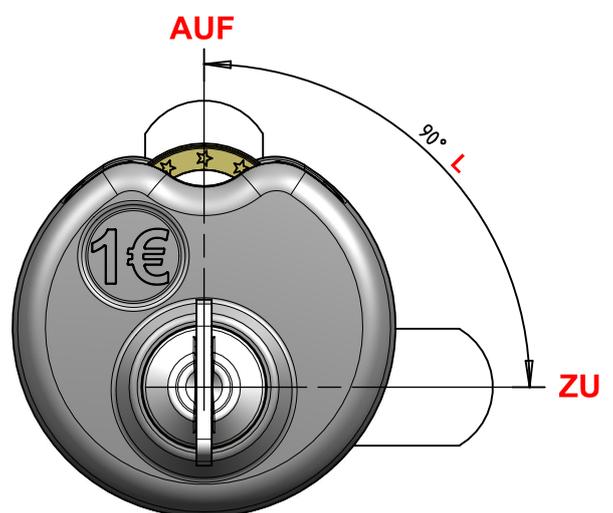


Drehrichtung "**L**"
für links angeschlagenen Türen

Zylinderkern wechseln



- Der Zylinderkern kann bei Bedarf (z.B. bei Schlüsselverlust) gewechselt werden
- Das Wechseln erfolgt im geöffneten Zustand, ohne Münze mit Schlüssel in waagerechter Stellung

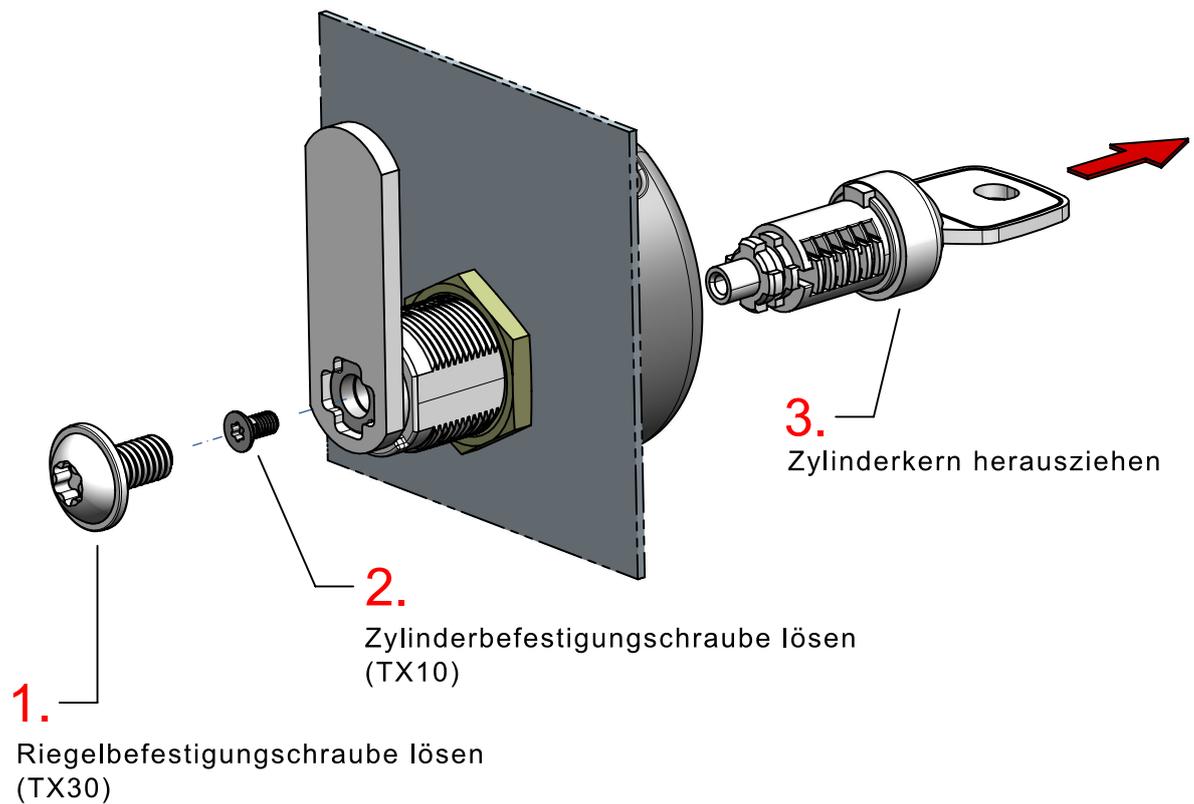


- Der Einbau des neuen Zylinderkerns erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge
- Beim Einbau muss der Anschlag des Zylinders nach oben zeigen

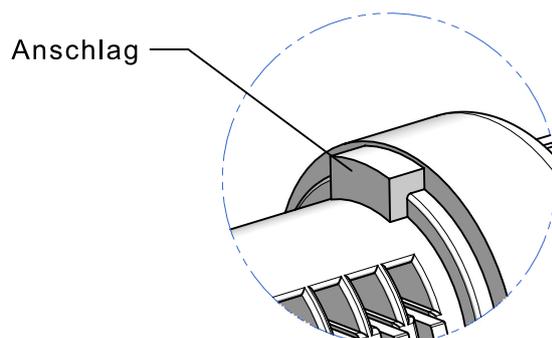





Bestellangaben Riegel

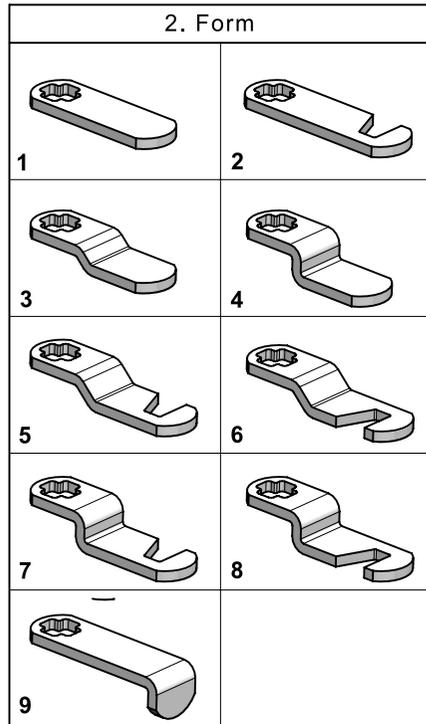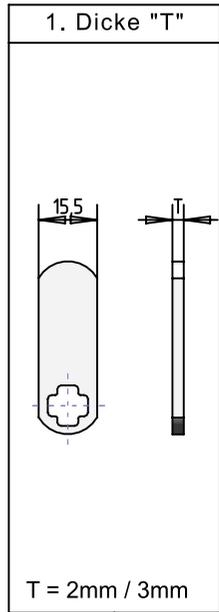

3. Kröpfungshöhe "A"




A	mm	für Form
00	0	-1-2-
03	1,2	-3-5-6-
04	1,6	-3-5-6-
05	2,0	-3-5-6-
06	2,4	-3-5-6-
07	2,8	-3-5-6-
08	3,2	-3-5-6-
10	4,0	-3-5-6-
12	4,8	-3-4-5-6-7-8-
14	5,6	-3-4-5-6-7-8-
16	6,4	-4-7-8-9-
20	7,9	-4-7-8-9-
21	8,3	-3-5-6-
25	9,9	-3-4-5-6-7-8-9-
28	11,1	-4-7-8-9-
32	12,7	-3-4-5-6-7-8-9-
34	13,5	-4-7-8-9-
38	15,0	-4-7-8-9-
40	15,9	-4-7-8-9-
44	17,5	-4-7-8-9-
48	19,1	-4-7-8-9-
50	19,9	-4-7-8-9-
64	25,4	-4-7-8-9-
72	28,6	-4-7-8-9-

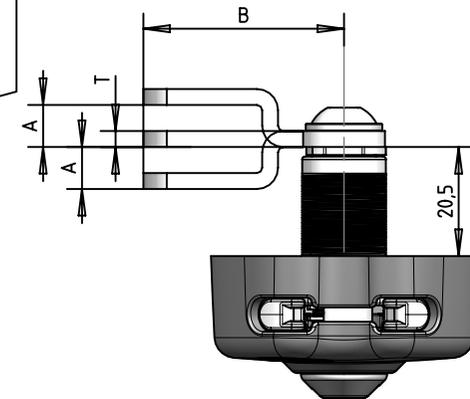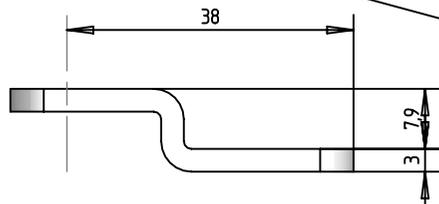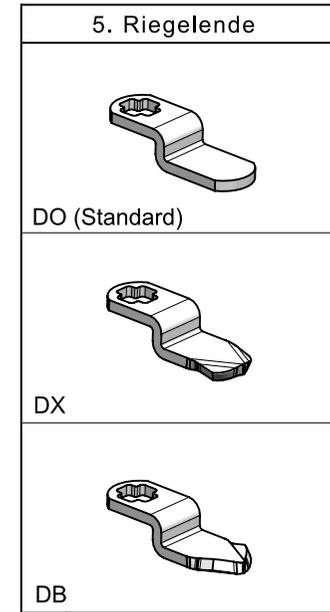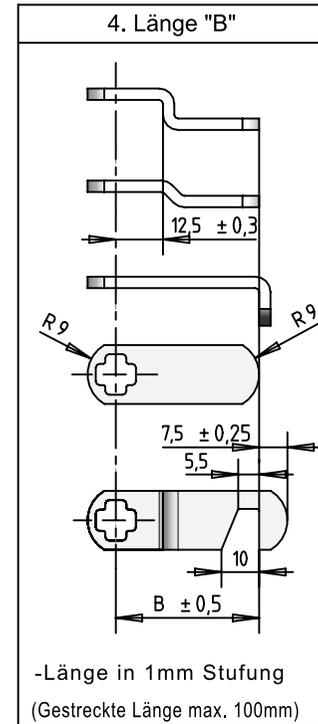

C1606-3-4-20-38-DO

Bestellangaben Schloss

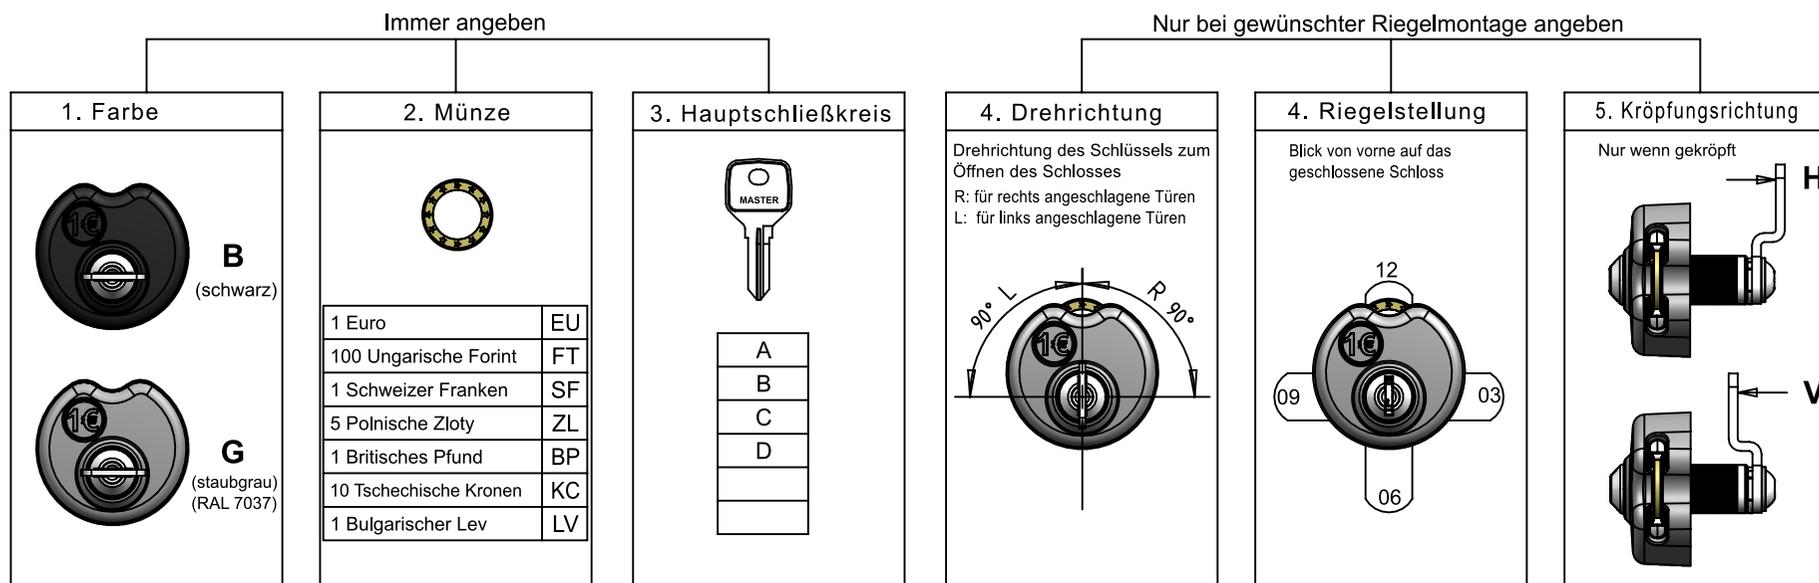

Bestellbeispiel für ein Münzpfandschloss in schwarz, für 1Euro Münzen, im Hauptschließkreis A, für eine rechts angeschlagene Tür, mit einem ins Schrankinnere gekröpftem Riegel:

L1606 - B - EU - A - R - 09 - H

Bestellbeispiel für einen Hauptschlüssel passend zum obigen Schloss:

S1606- A

